



# Dajulong No.10

复合商用卷材地板

**DajuLong**<sup>®</sup>  
大巨龙弹性地板

# 横看成岭侧成峰 远近高低各不同

静默凝重的存在，岁月之痕刻在其上。  
它们是自然的杰作，传递着智慧和力量。  
在那里，时光沉淀，灵感涌现。细细品味，  
石境教会我们坚韧和宁静，成就内心的深度与智慧。

# 石境

书写生命的乐章  
见证岁月的宝贵印记

在其上行走 耐久之象征  
释放身心的束缚 **坚韧**

潮润而不惊——  
防水护潮 难渗湿气

历久而弥新——  
色彩融汇 永葆新颜

舒心而愉悦——  
恣意舒畅 陶冶心灵

环保而安心——  
绿色健康 心身合一

徜徉在地面上  
脚底传来柔软的触感  
色彩绚丽的纹理勾勒出  
生活的多彩画卷  
它静静散发着健康和谐的气息  
为生活增添温暖与舒适



# Dajulong No.10 · 花崗

Dimension: 2.0m × 2.0m × 20m



JL10-41

# Dajulong No.10 · 云石

Dimension: 2.0mm × 2.0m × 20m




*JL10-01*



*JL10-02*



*JL10-03*

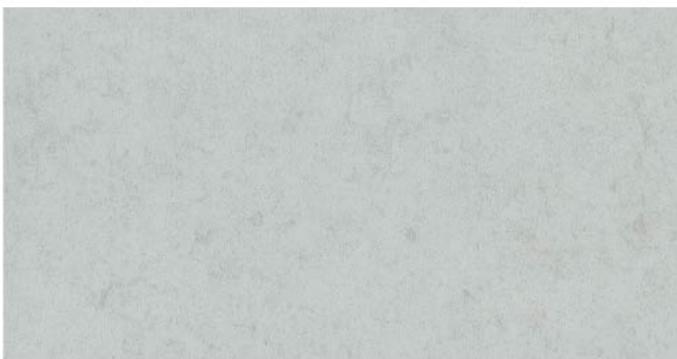

*JL10-04*



*JL10-05*

# Dajulong No.10 · 洞岩

规格: 2.0m × 2.0m × 20m



JL10-11



JL10-12



JL10-13




JL10-14



JL10-15

# Dajulong No.10 · 磨石


Dimension: 2.0mm × 2.0m × 20m

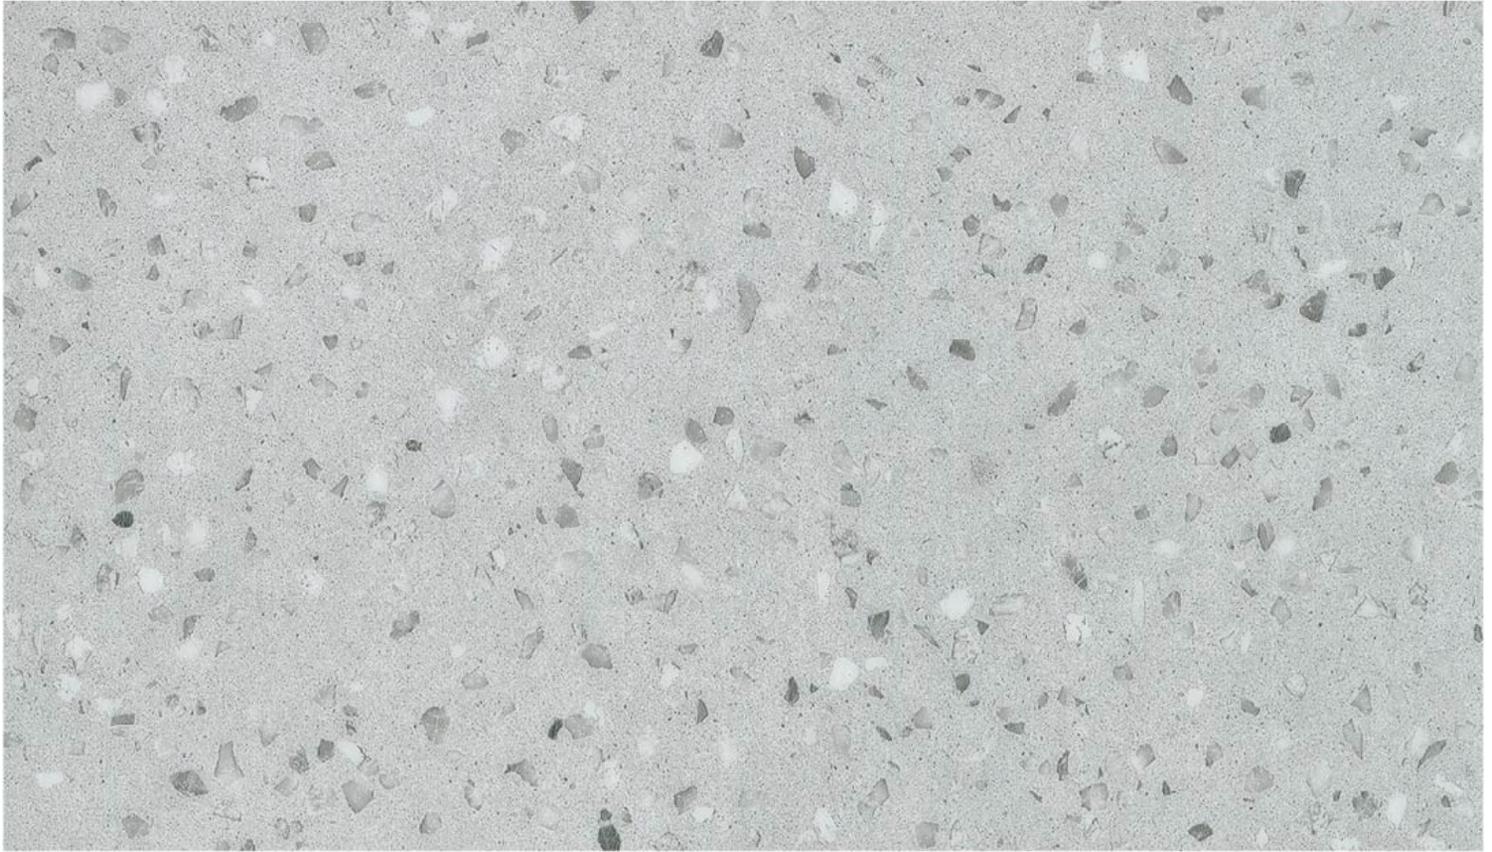

JL10-21




JL10-22

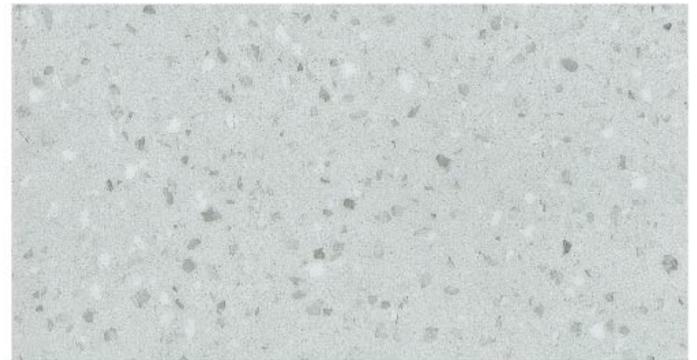

JL10-23




JL10-24

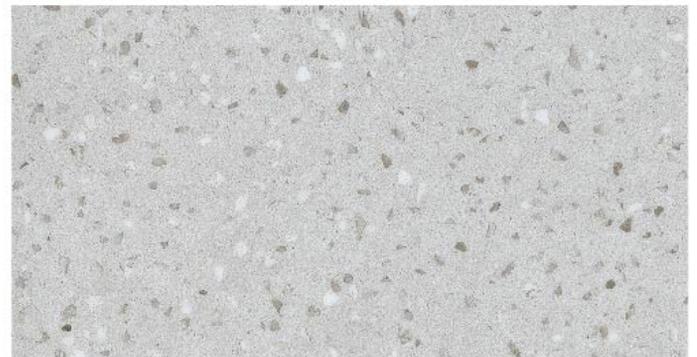

JL10-25

# Dajulong No.10 · 砂砾

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m

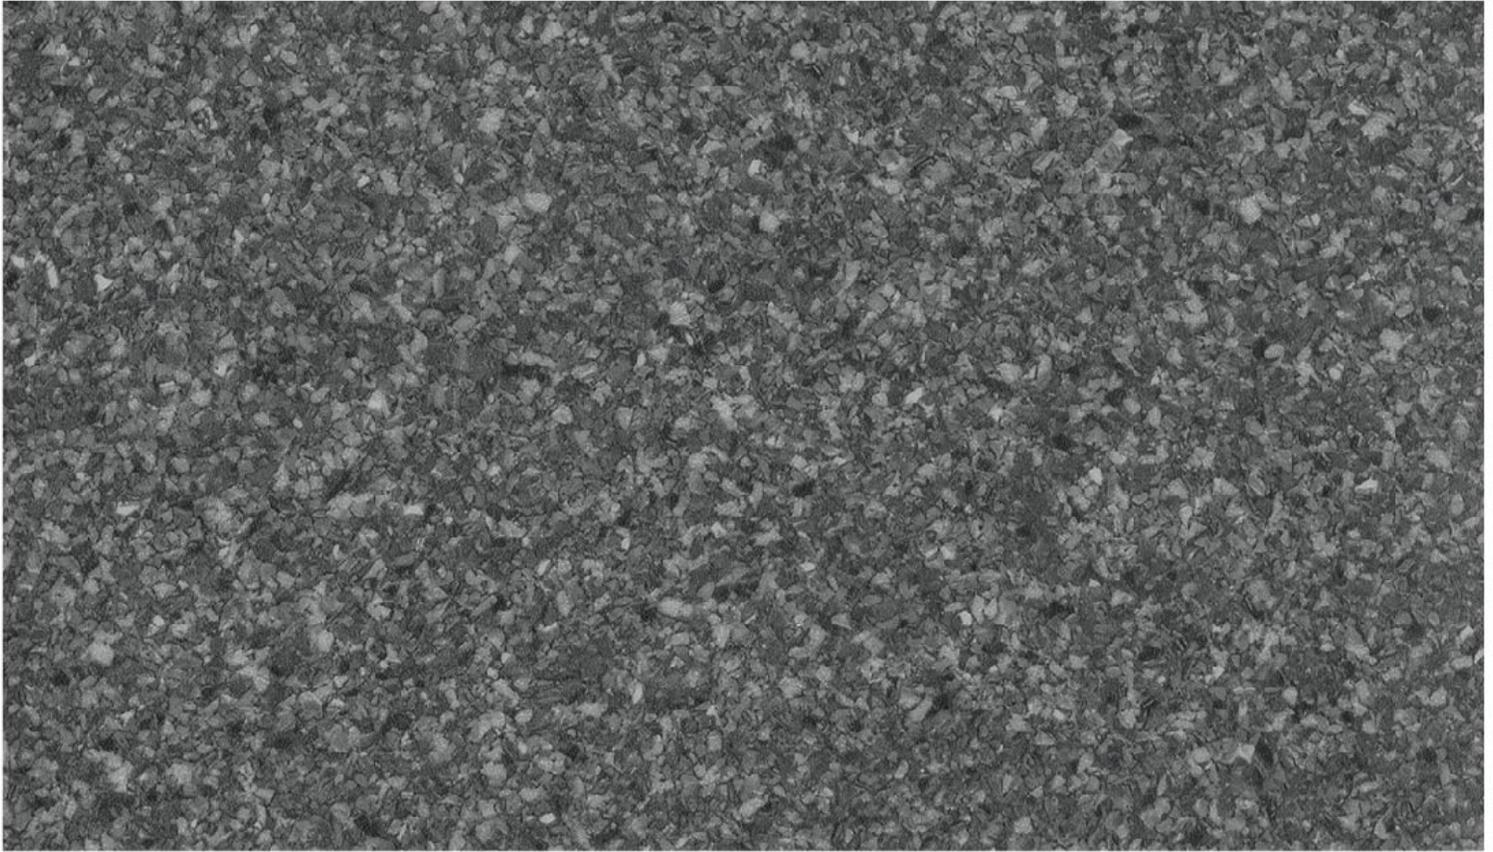

JL10-31



JL10-32



JL10-33



JL10-34



JL10-35

# Dajulong No.10

## 复合商用卷材地板



Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Wear layer thickness 耐磨层	EN 429	0.35 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m


### Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$> 10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	$\geq 0.3$
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

### Performances 性能

Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	$\geq 6$
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	$\leq 1$ mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	Approx. 0.04 mm 约等于 0.04 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		$< 10$
Surface treatment 表面处理		PUR

Intertek抗菌检测报告

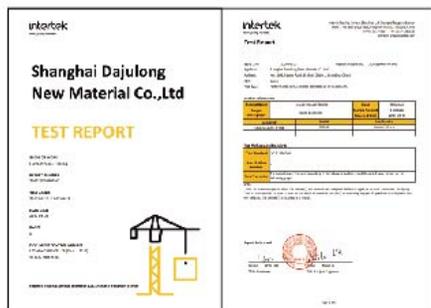

FloorScore环保检测报告



SGS防火检测报告

